

### Propan Profi Handbrenner

**kraftvoll - stabil - sicher - funktionsgeprüft**

Zum Schweißen und Trocknen



#### Der Profi-Handgriff

in massiver Messingausführung.  
Spürbare Arbeitsentlastung durch  
handgerechten Schnellschalthebel,  
stufenlos regulierbare Arbeitsflamme.



#### Das stabile Brennerrohr

aus verchromtem, starkwandigem Stahlrohr,  
extra starkes Anschlussgewinde

#### Unverwüstliche Flammenbecher

Die beliebtesten: aus Edelstahl,  
formstabil und rostfrei.



## Anwärm Brenner A 25 Ø

max. Heizleistung: 13,3 kW  
Gesamtlänge: ca. 400 mm

Artikel-Nr. 0101

## Kleinbrenner K 35 Ø

max. Heizleistung: 18,1 kW (15.500 kcal/h)  
Gesamtlänge: ca. 400 mm

Artikel-Nr. 0104

## Standardbrenner S 45 Ø

max. Heizleistung: 44,6 kW  
Gesamtlänge: ca. 400 mm  
Gesamtlänge: ca. 500 mm  
Gesamtlänge: ca. 800 mm

Artikel-Nr. 0107  
Artikel-Nr. 0108  
Artikel-Nr. 0109

## Universalbrenner U 55 Ø

max. Heizleistung: 72,2 kW (62.000 kcal/h)  
Gesamtlänge: ca. 400 mm  
Gesamtlänge: ca. 500 mm  
Gesamtlänge: ca. 800 mm

Artikel-Nr. 0110  
Artikel-Nr. 0111  
Artikel-Nr. 0112

## Starkbrenner St 65 Ø

max. Heizleistung: 119,4 kW (100.000 kcal/h)  
Gesamtlänge: ca. 800 mm

Artikel-Nr. 0115

## Mehrflammenbrenner M 2/45 Ø

max. Heizleistung: 89,2 kW (76.000 kcal/h)  
Gesamtlänge: ca. 800 mm

Artikel-Nr. 0126

## Mehrflammenbrenner M 4/45 Ø

max. Heizleistung: 178,4 kW (153.000 kcal/h)  
Gesamtlänge: ca. 800 mm

Artikel-Nr. 0127

## Super Turbo

Unübertroffen in der Leistung. Druckvolle, lange Flamme mit Turboeffekt. Hervorragende Leistung bei der vollflächigen Verklebung von Bitumen-Schweißbahnen und beim Trocknen. Geringes Eigengewicht von ca. 1,2 kg.  
max. Heizleistung: 147,1 kW (125.000 kcal/h)  
Gesamtlänge: ca. 800 mm

Artikel-Nr. 0121

## Bully-Brenner

Der leistungsstarke Brenner zum Trocknen, Abbrennen und Anwärmen von Teerdecken. Leistungsgarantie durch eingebaute Heizschlange.  
max. Heizleistung: 119,0 kW  
Gesamtlänge: ca. 950 mm

Artikel-Nr. 0122


## Zubehör

Sicherheits-Mitteldruckregler 4 bar mit integrierter Schlauchbruchsicherung und 5 m Hochdruckschlauch 6,3 x 5 mm

Artikel-Nr. 1507

Sicherheits-Mitteldruckregler 4 bar mit integrierter Schlauchbruchsicherung und 10 m Hochdruckschlauch 6,3 x 5 mm

Artikel-Nr. 1508

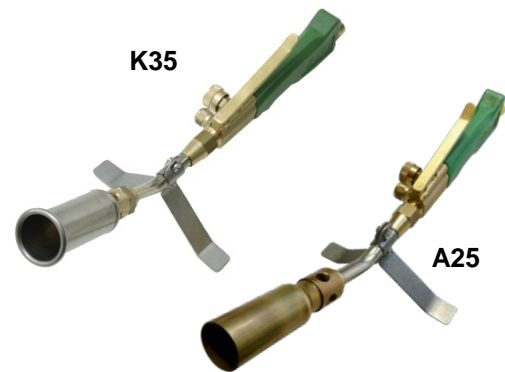

## Breitbrenner

Speziell zum vollflächigen Aufschweißen von bituminösen Dichtungsbahnen.  
Flammenbecherbreite: ca. 180 mm  
max. Heizleistung: 147,0 kW  
Gesamtlänge: ca. 900 mm

Artikel-Nr. 0816



## Dreh-Schnellkupplung

Ausführung bis 06/13  
kompl. eingebunden in 5 m HD-Schlauch  
6,3 x 5 mm, andererseits Überwurfmutter 3/8" Artikel-Nr. 1574

## Dreh-Schnellkupplung

kompl. eingebunden in 10 m HD-Schlauch  
6,3 x 5 mm, andererseits Überwurfmutter 3/8" Artikel-Nr. 1575

## Dreh-Schnellkupplung komplett

mit Schlauchschelle Artikel-Nr. 1570

## Stecknippel

Mit Überwurfmutter 3/8" lks. Artikel-Nr. 1572

**Kupplung** mit Schlauchtülle für  
6 mm Schlauch Artikel-Nr. 1573

**Schlauchschelle** für Kupplung Artikel-Nr. 15250004



## Dreh-Schnellkupplung

Die GRÜN Schnellkupplung nach EN 561 / ISO 7289 eignet sich zum sicheren und schnellen Verbinden der Schlauchleitung mit dem Arbeitsgerät. Beim Auskuppeln unterbricht die Gas-sperre der Schlauchkupplung automatisch den Gasfluss, so dass kein Gas unkontrolliert austreten kann.

- schnelles Verbinden von Schlauchleitungen
- Schnellkupplung aus Messing und Kupplungsstift (Stecknippel) aus unempfindlichem Edelstahl gefertigt
- Verwendung an Handbrennern und an Lötbrennern mit 3/8" LH Schlauchanschluss
- für die Verwendung mit Propangas bis 20 bar Betriebsdruck zugelassen
- BAM geprüft und Unterziehung einer 100%igen Fertigungskontrolle
- manipulationssicher - eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel möglich
- PUSH-System verhindert ein versehentliches Trennen der Kupplungsverbindung
- Gasdurchgang wird beim Entkuppeln abgesperrt

## PUSH-System

### Einkuppeln:

die geriffelte Schiebehülse festhalten und den Kupplungsstift unter Druck hineinstecken bis Verriegelung einrastet.

### Auskuppeln:

die geriffelte Schiebehülse nach vorne schieben und den Kupplungsstift aus dem Kupplungskörper herausziehen.



**Schnellkupplung inkl. Kupplungsstift**

Artikel-Nr. 1780 0000

**Schnellkupplung**

Artikel-Nr. 1780 0100

**Kupplungsstift**

Artikel-Nr. 1780 0200